


I.8 Busmagneet Alnico, verzinkte behuizing, rood gelakt, met binnendraadgat

Aimants cylindriques Alnico, boîtier zingué, laqué rouge, avec filet interne

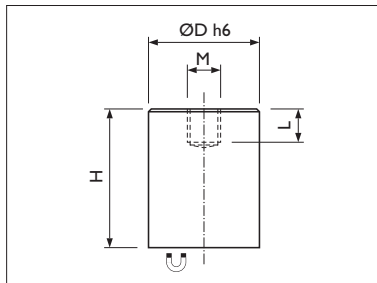

Busmagneet uit Alnico, rood gelakt, met binnendraadgat			Aimants cylindriques Alnico, laqué rouge, avec filet interne		
artikel article nr	maat in mm mesure en mm		M x L	gewicht poids (g)	trekkracht* force de traction* (kg)
	D	H			
RO-01090001-04	12,5	16	M4 x 7	15	0,2
RO-01090002-04	17	16	M6 x 5	29	2,6
RO-01090003-04	21	19	M6 x 7	50	4
RO-01090004-04	27	25	M6 x 9	98	6,5
RO-01090005-04	35	30	M6 x 9	205	15

⌘ Maximale temp. 220° C

⌘ Temp. maximale 220° C

(*) De trekkracht is gemeten bij kamertemperatuur, op een gepolijste stalen plaat (S235JR volgens DIN 10 025) van 10 mm dik, loodrecht op de magneet gemeten. 10% afwijking ten opzichte van de aangeduide waarde is mogelijk. Normaliter wordt deze waarde overschreden.

(*) Ces valeurs de forces de traction sont mesurées en chambres climatiques, sur une plaque d'acier poli (S235JR suivant DIN 10 025) de 10 mm d'épaisseur, charge verticale mesurée au niveau de l'aimant. Une variation de 10% par rapport à la valeur indiquée est considérée comme admissible. En principe cette valeur est éliminée.