


6.9 Standaard samarium kobalt blokmagneten, axiaal gemagnetiseerd

Bloc magnétique standard samarium kobalt, magnétisation axiale

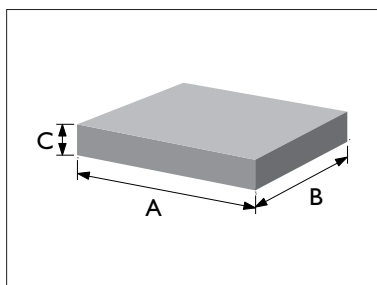

artikel article nr	afmeting dimension	gewicht poids (g)	trekkracht* force de traction* (kg)
RO-07160001-01	7,5 × 4 × 1,5	0,4	0,3
RO-07160002-01	7,5 × 6 × 2	0,7	0,5
RO-07160003-01	10 × 7,5 × 2	1,2	0,8
RO-07160004-01	12 × 9,5 × 2,5	2,5	1,1
RO-07160005-01	16 × 12 × 2,5	4	1,5
RO-07160006-01	18 × 16,5 × 4	10	2,9
RO-07160007-01	26 × 20,3 × 5	22	5,1
RO-07160008-01	33 × 26 × 6,5	47	8,5

❖ Maximale temp. 200° C

❖ Kwaliteit RCS20, anisotropisch

❖ Temp. maximale 200° C

❖ Qualité RCS20, anisotropique

(*) De trekkracht is gemeten bij kamertemperatuur, op een gepolijste stalen plaat (S235JR volgens DIN 10 025) van 10 mm dik, loodrecht op de magneet gemeten. 10% afwijking ten opzichte van de aangeduide waarde is mogelijk. Normaliter wordt deze waarde overschreden.

(*) Ces valeurs de forces de traction sont mesurées en chambres climatiques, sur une plaque d'acier poli (S235JR suivant DIN 10 025) de 10 mm d'épaisseur, charge verticale mesurée au niveau de l'aimant. Une variation de 10% par rapport à la valeur indiquée est considérée comme admissible. En principe cette valeur est éliminée.